

1:20

drenažni žlebiček

prerez A-A 1:5

60-100 mm  
55 mm

toplotna izolacija

dodatna toplotna izolacija

notranja obloga

parna zapora BBX  
podporna letev

zgornji element obrobe EDN

VELUX strešno okno GGL

stranski element obrobe EDN

prerez B-B 1:5

Min. 140 mm  
50 mm

izolacijski okvir BDX  
prezračevalni kanal  
toplotna izolacija  
parna zapora BBX  
notranja obloga

spodnji element obrobe EDN  
sekundarni priklop BFX  
kritina

letev  
distančna letev  
prezračevalni kanal  
špirovec  
toplotna izolacija  
dodatna toplotna izolacija  
notranja obloga

sekundarni priklop BFX

izolacijski okvir BDX  
notranja obloga  
parna zapora BBX

0-20 mm

25-30 mm


paropropustna folija  
parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.  
Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL z obrobo za poglobljeno vgradnjo EDN z vključenim setom BDX in s parno zaporo BBX v streho s tanko ravno kritino.

A3  
merilo 1:5 / 1:20

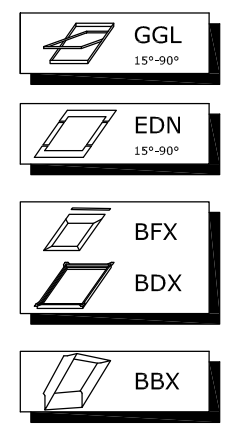

**VELUX**

VELUX Slovenija d.o.o.  
www.VELUX.si

GGL-EDN-BDX

© 2014 VELUX Group  
Ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki