

1:20

drenažni žlebiček

60-150 mm
25 mm

toplotna izolacija

dodatna toplotna izolacija

notranja obloga

notranja obloga

podporna letev

zgornji element obrobe EDW

strešno okno VELUX GGL

prerez A-A 1:5

prerez B-B 1:5

stranski element obrobe EDW

sekundarni priklop BFX

30-60 mm

80 mm
20 mm

spodnji element obrobe EDW

izolacijski okvir BDX

podporna letev

sekundarni priklop BFX

prezračevalni kanal

toplotna izolacija

notranja obloga

letev

distančna letev

špirovec

toplotna izolacija

dodatna toplotna izolacija

notranja obloga

izolacijski okvir BDX

parna zapora BBX

notranja obloga

20-30 mm

polica

zračni kanal (min 3 cm)

dodatna toplotna izolacija

paropropustna folija


parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL
s polico, z izolacijskim vgradnim setom
BDX in obrobo EDW v streho s profilirano
kritino

A3
merilo 1:5 / 1:20

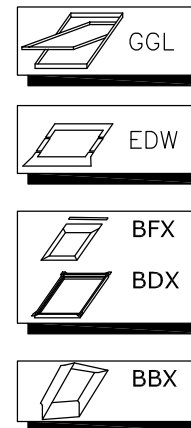

© 2014 VELUX Group
® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

VELUX

VELUX Slovenija d.o.o.
www.VELUX.si

GGL-EDW-BDX-WW-T