

1:20

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček

60-150 mm
25 mm

dodatna toplotna izolacija

toplotna izolacija

parna zapora BBX

zgornji element obrobe EKW

VELUX strešno okno GGL

80mm
20mm

obroba EKW
sekundarni priklop BFX

izolacijski okvir BDX
toplotna izolacija

stranski element obrobe EKW
sekundarni priklop BFX

prerez B-B 1:5

100mm ali 120mm ali 140mm ali 160mm

140mm
30-60mm
25mm

kritina

prezračevalni kanal

prezračevalni kanal
toplotna izolacija
dodatna toplotna izolacija

izolacijski okvir BDX
špirovec
parna zapora BBX
notranja obloga

notranja obloga

paropropustna folija


parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja dveh VELUX strešnih oken GGL z izolacijskim vgradnim setom BDX in obrobo EKW v streho z ravno opečno kritino (npr. Tondach Figaro)

A3
merilo 1:5 / 1:20

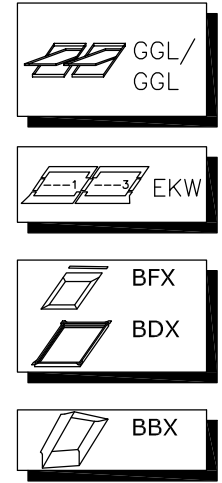

© 2014 VELUX Group
® ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki

VELUX

VELUX Slovenija d.o.o.
www.VELOX.si

GGL-EKW-BDX