

1:20

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček

60-150 mm
25 mm

toplotna izolacija
dodatna toplotna izolacija

notranja obloga
parna zapora BBX

zgornji element obrobe EKW

VELUX strešno okno GGL

prerez B-B 1:5

izolacijski okvir BDX

100mm ali
120mm ali
140mm ali
160mm

stranski element obrobe EKW

30-60 mm

20-30 mm

podporna letev
spodnji element obrobe EKW

sekundarni priklop BFX

kritina

izolacijski okvir BDX
prezračevalni kanal
toplotna izolacija
parna zapora BBX
notranja obloga

izolacijski okvir BDX
sekundarni priklop BFX
špirovec
parna zapora BBX
notranja obloga

vmesno korito obrobe EKW

paropropustna folija


parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risbo je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja štirih VELUX strešnih oken GGL z obrobo EKW, z izolacijskim vgradnim setom BDX in s parno zaporo BBX v streho s profilirano kritino

A3
merilo 1:5 / 1:20

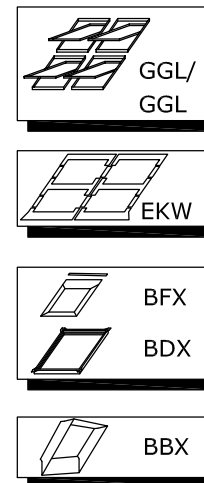

VELUX

VELUX Slovenija d.o.o.
www.VELUX.si

GGL-EKW-BDX-E-T