


1:20

prerez A-A 1:5

prerez B-B 1:5

prerez C-C 1:5

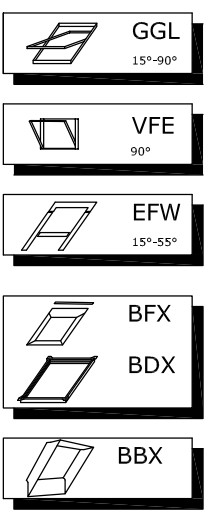

drenažni žlebiček
sekundarni priklop BFX

60-150 mm
25 mm

izolacija
tesnilo
notranja obloga

parna zapora BBX
podporna letev
izolacijski okvir BDX
zgornji element obrobe EFW
VELUX strešno okno GGL

odtočni žleb obrobe EFW

VFE	15°-55°	
	A mm	mm
15	50	40
20	55	45
25	60	45
30	65	50
35	70	55
40	75	60
45	85	65
50	90	75
55	105	85

VELUX vertikalno okno VFE

min. 130 mm

min. 35 mm

letev
distančna letev
prezračevalni kanal
špirovec
toplotna izolacija
dodatna toplotna izolacija
notranja obloga

30-60 mm

20-30 mm

paropropustna folija
parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risba je dovoljeno uporabljati le v celoti.
Risba je informativnega značaja in navedene mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL z vertikalnim oknom VFE in obrobe EFW v streho s profilirano kritino

A3
merilo 1:5 / 1:20



VELUX Slovenija d.o.o.
www.VELUX.si

GGL-VFE-EFW-W-T - 2014