

1:20

prerez A-A 1:5

drenažni žlebiček


60-150 mm  
50 mm

parna zapora BBX

podporna letev

zgornji element obrobe EDJ

VELUX strešno okno GGL

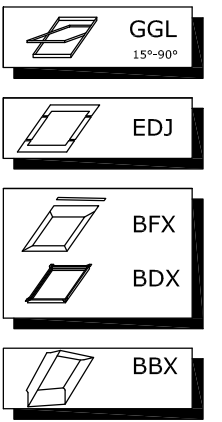

spodnji element obrobe EDJ

140 mm  
90 mm

sekundarni priklop BFX

kritina

izolacijski okvir BDX

prezračevalni kanal

toplotna izolacija

parna zapora BBX

notranja obloga

stranski del obrobe EDJ

prerez B-B 1:5

sekundarni priklop BFX

30-60 mm

letev  
distančna letev  
prezračevalni kanal  
špirovec  
toplotna izolacija  
dodatna toplotna izolacija  
notranja obloga

25-30 mm

izolacijski okvir BDX

notranja obloga

parna zapora BBX

paropropustna folija

parna ovira

Mere preverite na objektu!

Risba je dovoljeno uporabljati le v celoti.  
Risba je informativnega značaja in navedene  
mere so zgolj priporočljive ter niso v natančnem merilu.

vgradnja VELUX strešnega okna GGL  
z obroba za poglobljeno vgradnjo EDJ  
z vključenim setom BDX in s parno  
zaporo BBX v streho s profilirano kritino.

A3  
merilo 1:5 / 1:20

**VELUX**

VELUX Slovenija d.o.o.  
www.VELUX.si

GGL-EDJ-BDX

© 2014 VELUX Group  
Ime in znak VELUX sta zaščiteni blagovni znamki